


FG:01 II™

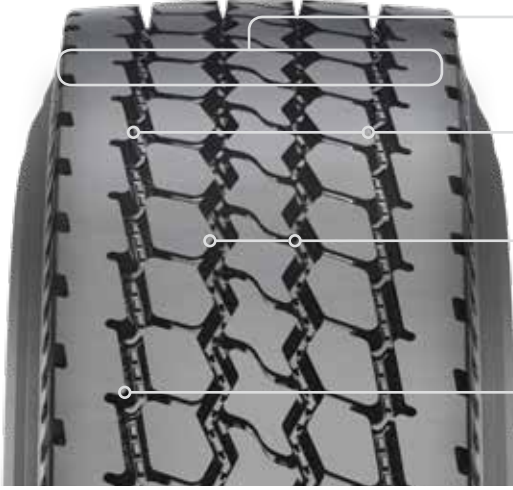

- Artan sırt genişliği, kilometre performansının artmasını sağlamıştır.
- Yanal kanallar, taşın tahliyesini kolaylaştırırken, yanıl darbe ve sürtünmelere karşı lastiği korur.
- Merkezi kanal geometrisi ile taşların lastik içinde hapsolması önlenerek oluşabilecek hasarlara karşı direnç sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Özel sırt aşınma göstergeleri dış açma operasyonunu kolaylaştırır.
- Desende artırılmış dolu/boş oranı sayesinde asfaltta daha uzun kilometre ve daha yüksek performans sağlar.

*Bu görsel 315/80R22.5 ölçüsüne aittir. Diğer ölçülerde 3 kanal bulunmaktadır.

PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Ön Aks	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Kesilme Dayanıklılığı
FG:01 II				
FG:88				

AB LASTİK ETİKETİ

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER			
** 13 R 22.5	156/150 K	M+S	D	A	72 dB
295/80 R 22.5	152/148 L	M+S	D	A	73 dB
* 315/80 R 22.5	156/150 K	M+S	D	A	71 dB

= 3PMSF MARKALAMASI

** 13 R 22.5 ölçüsünde FG:01 kullanılmaktadır.