


FG:01™

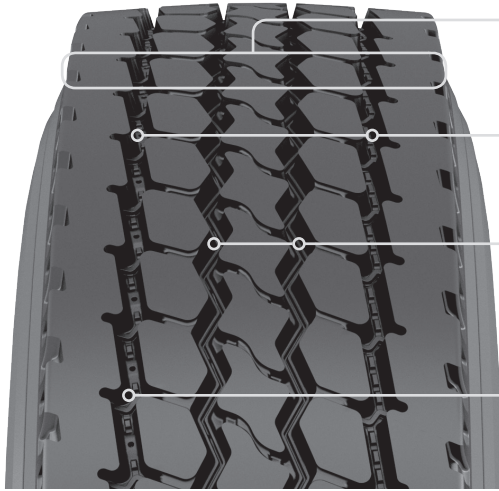

- Artan sırt genişliği, kilometre performansının artmasını sağlamıştır.
- Yanal kanallar, taşın tahliyesini kolaylaştırırken, yan darbe ve sürtümelere karşı lastiği korur.
- Merkezi kanal geometrisi ile taşların lastik içinde hapsolmesi önlenerek oluşabilecek hasarlara karşı direnç sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Özel sırt aşınma göstergeleri dış açma operasyonunu kolaylaştırır.
- Desende artırılmış dolu/boş oranı sayesinde asfaltta daha uzun kilometre ve daha yüksek performans sağlar.

*Bu görsel 315/80R22.5 ölçüsüne aittir. Diğer ölçülerde 3 kanal bulunmaktadır.

Ön Aks	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Kesilme Dayanıklılığı
FG:01				
FG:88				

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER	AB LASTİK ETİKETİ				
13 R 22.5	156/150 K	M+S	D	A	71 dB		
295/80 R 22.5	152/148 L	M+S	D	A	73 dB		
* 315/80 R 22.5	156/150 K	M+S	D	A	71 dB		

= 3PMSF MARKALAMASI