


ST:01™ 17,5" / 19,5"

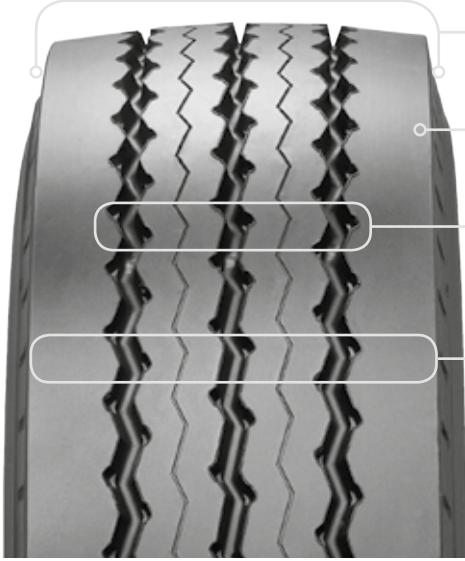

- Artırılmış taban genişliği ve diş derinliği daha yüksek kilometre performansı sağlar.
- Güçlendirilmiş yanaklar, yanal darbelere ve aşınmaya karşı direnci artırır.
- Kanallı zik-zak deseni ve güçlü boylamasına kanalları sayesinde üstün yanal tutunma ve yüksek yırtılma direnci sağlar.
- Yere basma alanını eşit şekilde dağıtan optimize edilmiş taban profili, mükemmel düzenli aşınma ve yüksek kilometre performansı sağlar.

AB LASTİK ETİKETİ

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER			
205/65 R 17.5	129/127 J	M+S FRT	D	B	70 dB
215/75 R 17.5	135/133 J	M+S FRT	D	B	70 dB
235/75 R 17.5	143/141 J	M+S FRT	C	C	69 dB
245/70 R 17.5	143/141 J	M+S FRT	C	C	69 dB
245/70 R 19.5	141/140 J	M+S FRT	D	C	71 dB
265/70 R 19.5	143/141 J	M+S FRT	D	A	72 dB
285/70 R 19.5	150/148 J	M+S FRT	D	A	72 dB

FRT: SERBEST DÖNEN LASTİK

= 3PMSF MARKALAMASI