


YÜKSEK KİLOMETRE PERFORMANSI VE KAPLANABİLİRLİK SAĞLARKEN KARLA KAPLI YÜZEYLERDE MAKSİMUM ÇEKİŞ, ISLAK VE KURU ZEMİNLERDE ÜSTÜN YOL TUTUŞU İÇİN TASARLANMIŞTIR.



- Optimize edilmiş yoğun ve çapraz lamelli tabanı sayesinde, bünyesinde **karı tutarak üstün yol tutuşu ve kararlılık** sağlar.
- Yönlü sırt deseni hem ıslak hem de kuru yüzeylerde **yüksek yol tutuşu** sağlar.
- Azaltılmış taban blok hareketi, düşük dönme direnci, **yakıt tasarrufu** ve **düzenli aşınma** sunar.
- **Düşük sıcaklıkta direnç** sağlamak için özel sırt bileşimi formülasyonuna sahiptir.

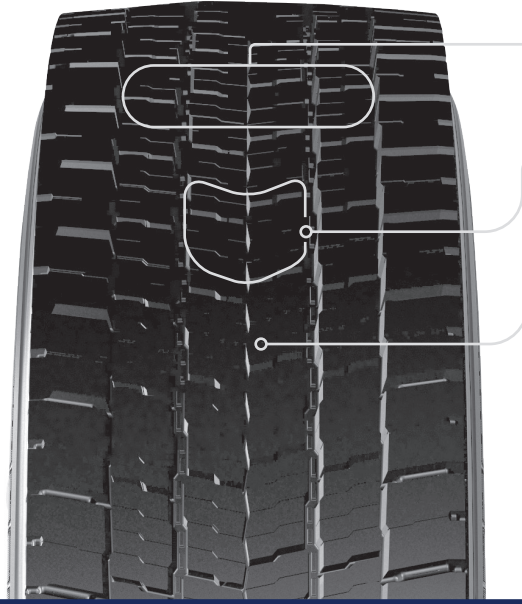

ÖLÇÜ

YÜK ENDEKSİ /  
HIZ KODU

İŞARETLEMELER



ÖLÇÜ	YÜK ENDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER					
295/80 R 22.5	152/148 M	M+S	D	A	B	75dB	✓
315/70 R 22.5	154/150 L (152/148 M)	M+S	D	B	B	75dB	✓
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	M+S	D	B	B	75dB	✓